


GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK U-CROWN

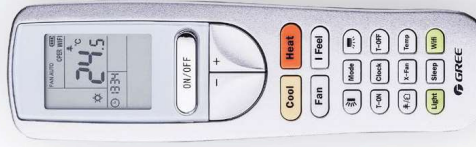

	GREE GW-60UB U-CROWN	GREE GW-72UB U-CROWN	GREE GW-90UB U-CROWN	GREE GW-120UB U-CROWN
HŐTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,6	3,5	5,3
HŐTŐTELJESÍTMÉNY TÉLJELVÉTEL HŐTŐ	kW	3,0	3,6	5,3
TÉLJELVÉTEL HŐTŐ	W	600	920	1600
TÉLJELVÉTEL FŰTŐ	W	800	970	1420
SEER/SCOP	W/W	7,5/4,6	7,0/4,60	6,10/4,00
BELTÉRI MÉRLET	mm	860x305x170	860x305x170	960x320x205
BELTÉRI ZÁRSZINT	dB(A)	AL/19	13../20	16../22
BELTÉRI TÖMEG	kg	12,5	12,5	14
KÜLTÉRI MÉRLET	mm	899x596x278	899x596x278	965x700x396
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	13	15	16
FESZÜLTÉGBEÁLLÍTÁS	V	230V/KÜLTÉRI	230V/KÜLTÉRI	230V/KÜLTÉRI
MAX. ÁRAMVÉRSÉGSZINT	A	6,5	6,8	9,1
HŐTŐMŰZEG		R410a	R410a	R410a
HŐTŐMŰZEG ALMÉRLET	m	5	5	5
CŐMÉRLET TOLYGAZ	mm	6/12	6/12	6/12
MIN./MAX. CSŐVEZÉSTÁV.	m	3/15	3/20	3/25
MAX. MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰKÖRTÁMOZMÁNY HŐTÉS	°C	-18...+54	-18...+54	-18...+54
MŰKÖRTÁMOZMÁNY FŰTÉS	°C	-30...+24	-30...+24	-30...+24

2 STAGE
COMPRESSIONInverter **G10**Energy Efficiency Class **A+++**

eco DESIGN

R 410a

8°C

WiFi

GREE-APP



- Wi-Fi (2,4 Ghz) vezérlés
- Karterfűtés
- 3D légáram
- Cold plasma szűrő
- Csepptalca fűtés
- Ventilátor fordulat szabályozás
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -30°C külső hőmérsékletig
- Időzítés
- LCD kijelző
- Légáram irányának beállítása
- Turbo funkció
- 8°C-os temperálás
- Óra beállítás/kijelzés
- Ventilátor sebességének beállítása
- Távírányítóba integrált hőmérő (i FEEL)

